




0957  
4168  
8641



## 專利證書

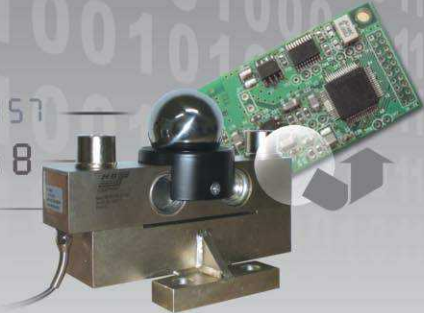

Patent No. I264187



Patent No. ZL200620005835.2



Patent No. M281169



Patent No. ZL200620005833.3



Patent No. M281168



Patent No. ZL200720305060.6



Patent No. M334321



Patent No. ZL200620114956.5



Patent No. M304665



Patent No. PCT/CN2006/000646

## 技術指標

### Specifications

精度等級 Accuracy Class According To OIML R60		C3
最大檢定分度數 N max		3000
最小檢定分度值 Vmin		Emax/7500
綜合誤差 Combined Error	%F.S	$\leq \pm 0.020$
蠕變 Creep Error	%F.S/30min	$\leq \pm 0.016$
溫度對輸出靈敏度的影響 Temperature Effect On Sensitivity	%F.S/10°C	$\leq \pm 0.011$
溫度對零點輸出的影響 Temperature Effect On Zero Output	%F.S/10°C	$\leq \pm 0.019$
補償溫度範圍 Compensation Temperature Range	°C	-10~+40
使用溫度範圍 Operating Temperature Range	°C	-30~+80
極限過載範圍 Ultimate Load	%F.S	300
量程 Capacities	t	10,20,25,30,40,50
額定輸出 Rated Output	Counts	800,000/2mV/V 1,200,000/3mV/V
測量速率 Measuring Rate	Hz	256
輸出速率 Output Rate	Hz	64
通訊介面接口 Asynchronies Interface		CAN Bus
通訊串列傳輸速率 Communication Baud Rate	Bps	50K, 125K, 250K
最大通訊距離 Maximum Communication Distance	m	50K/750m, 125K/250m, 250K/100m
防護等級 Protection Class		IP68
安全過載範圍 Safe Load Limit	%F.S	150
電纜線長度 Length Of Cable	m	12



弘邦衡量控制系統股份有限公司  
HOLBRIGHT WEIGHING SYSTEMS CO., LTD.

台北市內湖區民權東路6段21巷31號4樓  
TEL: 886-2-8792-0786 FAX: 886-2-8791-2380  
http://www.holbright.com  
E-mail: sales@holbright.com.tw

常州分公司

常州衡博錒特電子有限公司

江蘇省常州市新北區漢江路368號金城大廈1515室  
TEL: 86 (0519) 89681270 FAX: 86 (0519) 89681370  
E-mail: sales.cn@holbright.com.cn

深圳辦事處

TEL: 86 (0755) 83280008  
FAX: 86 (0755) 83280118

瀋陽辦事處

TEL: 86 (024) 25401388  
FAX: 86 (024) 82485949